ポリシーラー

P-200 / PC-200

最も手軽な卓上型シーラー

30cm シールができるポリシーラー

簡単な操作

本体手前の加熱時間調節ツマミで使用する袋に応じた加熱時間を設定。
圧着レバーを片手で押さえると加熱ランプが点灯。シール終了音がピッとなったらシール完了です。

多様な包材に対応

包装される内容物や包材に合わせてシール長さ 20cm の P-200 、PC-200 とシール長さ 30cm の P-300 、PC-300 のバリエーションがあります。厚さ 0.2mm（重ね合わせ合計数値）までの包材のシールができる片側加熱タイプです。

様々な用途に

店頭での個包装や工場内で各種部品や食材などを少量ずつ包装するのに最適です。コンパクトなボディで場所を取らず、機械の移動も簡単です。

使われる環境に合わせて

使われる方の作業環境に合わせて電源コードの取り回しを変更することができます。利き腕の違いや、置き場所の都合により電源コードの取り付け位置を左右変更することができます。


工場出荷時の電源コード取り付け位置


電源コード取り付け位置を左右付け替えた状態

2mm シールと溶断シールが可能

工場出荷時は 2mm ヒーターを装着しています。必要に応じて溶断ヒーターに交換することで、溶断シールを行うことが可能です。交換方法の詳細は取扱説明書に記載しております。
溶断シールとはピアノ線状のヒーターでフィルムを溶かして断ち切るシールです。わずかにフィルム同士は溶着されていますがシール強度はほとんどありません。

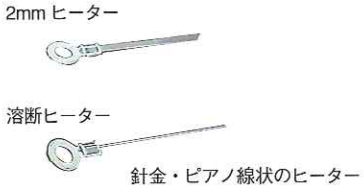

容易なメンテナンス

交換頻度が比較的高いヒーターなどの部品はテフロン押さえを取り外すことにより容易に交換することができます。テフロン押さえは、マイナスドライバーだけで取り外せます。

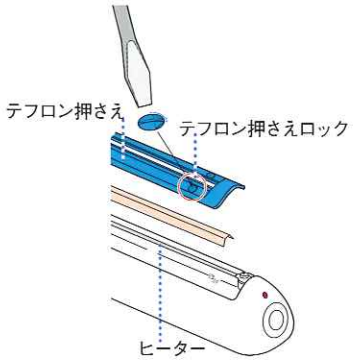

カッター機構：PC-200 、PC-300

PC は、シール後にカッターノブをスライドさせて、余分な袋端をカットすることが可能です。このカット機能を利用して、チューブ状のフィルムを製袋加工することが可能です。

	PC-200	PC-300
カット位置	シール線端から約 7mm	シール線端から約 10mm
カット有効範囲	約 196mm	約 300mm

主な仕様

モデル名	P-200	PC-200	P-300	PC-300	FS-215	FS-315	FT-130	FT-230
電源	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V
消費電力	250W（2mmヒーター使用時） 250W（溶断ヒーター使用時）	250W（2mmヒーター使用時） 250W（溶断ヒーター使用時）	380W（2mmヒーター使用時） 380W（溶断ヒーター使用時）	380W（2mmヒーター使用時） 380W（溶断ヒーター使用時）	400W（5mmヒーター使用時） 250W（2mmヒーター使用時）	500W（5mmヒーター使用時） 340W（2mmヒーター使用時）	1200W	1300W
プラグ形状	Ⓤ	Ⓤ	Ⓤ	Ⓤ	Ⓤ	Ⓤ	Ⓤ	Ⓤ
シール方式※1	片側加熱式	片側加熱式	片側加熱式	片側加熱式	片側加熱式	片側加熱式	上下加熱式	上下加熱式
シール長さ	200mm	200mm	300mm	300mm	200mm	300mm	120mm	220mm
シール幅	2mm	2mm	2mm	2mm	5 または 2mm	5 または 2mm	10mm	10mm
加熱時間	0.1 ～ 1.6sec.	0.1 ～ 1.6sec.	0.1 ～ 1.6sec.	0.1 ～ 1.6sec.	0.1 ～ 1.6sec.	0.1 ～ 1.6sec.	0.1 ～ 1.6sec.	0.1 ～ 1.6sec.
対応するフィルムの厚み※2	合計 0.2mm 以下	合計 0.2mm 以下	合計 0.2mm 以下	合計 0.2mm 以下	合計 0.2mm 以下	合計 0.2mm 以下	合計 0.5mm 以下	合計 0.5mm 以下
機械質量	2.2Kg	2.2kg	4kg	4kg	5.2kg	5.8kg	6.7kg	9.7kg
機械寸法	幅 72 X 奥行 310 X 高 160mm	幅 72 X 奥行 310 X 高 160mm	幅 82 X 奥行 428 X 高 200mm	幅 82 X 奥行 428 X 高 200mm	幅 286 X 奥行 376 X 高 198mm	幅 363 X 奥行 376 X 高 198mm	幅 230 X 奥行 340 X 高 250mm	幅 320 X 奥行 360 X 高 250mm
テーブルサイズ	なし	なし	なし	なし	幅 218X 奥行 180mm	幅 317X 奥行 180mm	なし	なし
カッター機構	なし	有：シール線より約 7mm をカット	なし	有：シール線より約 10mm をカット	なし	なし	なし	なし
シール終了音機構※3	有	有	有	有	なし	なし	なし	なし

※1　片側加熱式：シール部の下側にヒーター線があります。　上下加熱式：シール部の上下共にヒーター線があり、上下から熱を加えることによって、より厚い袋をシールすることが可能なタイプです。
※2　数字は 2 枚以上の合計ですが、電圧、フィルムの材質により多少変動することがあります。
※3　加熱が終了し、適切な冷却時間が経過するとピッとなってシール終了をお知らせする音がなる機構です。

モデル名称欄の色分けは以下の納期分類を表しています。
□標準品 ..... 通常、在庫がある製品

外形寸法図

P-200

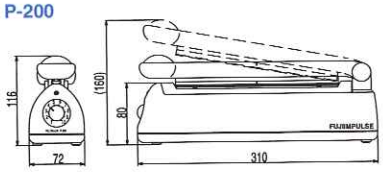

P-300

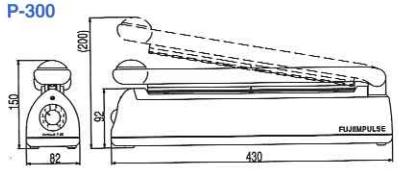

FS-215
FS-315

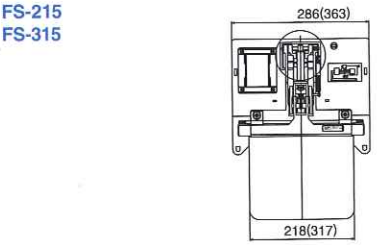

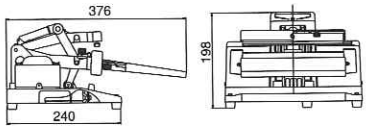

( )内の数値はFS-315

FT-130

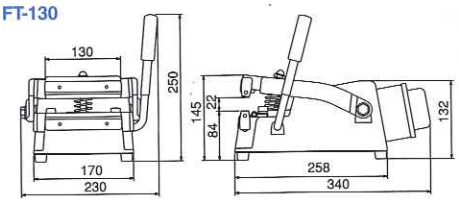

FT-230